


デジタルマイクロオームメータ

DIGITAL MICRO OHM METER

DAC-MRG-2

■パネル説明

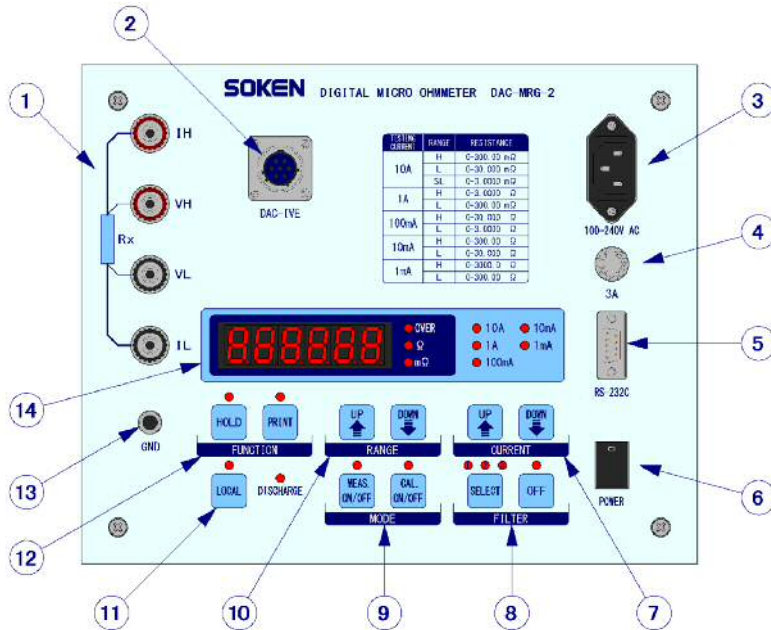

- ①四端子測定ケーブル接続端子
- ②DAC-IVE-1 接続コネクタ
- ③AC インレット
- ④ヒューズホルダ
- ⑤RS232Cコネクタ
- ⑥本体電源スイッチ
- ⑦測定電流設定スイッチ
- ⑧フィルタ選択スイッチ
- ⑨MEAS・CALスイッチ
- ⑩レンジ切り替えスイッチ
- ⑪インタフェースローカルスイッチ
- ⑫表示ホールド・プリントスイッチ
- ⑬アース端子
- ⑭測定値表示

■誘導電圧除去装置 DAC-IVE-1(オプション)

概要：本機器はデジタルマイクロオームメータ(DAC-MRG-2)に接続する事により誘導電圧のある試料をフィルター機構によって除去し安定して測定する為の補助装置です。アルミランクケース可搬型です。

測定範囲：

DAC-MRG-2 電流レンジ	誘導電圧範囲
10A	50V 以下
1A	100V 以下

寸法・質量：W330×H205×D270(mm) 約15kg



■デジタルマイクロオームメータ(据置きタイプ) DAC-MR-2U



※仕様につきましてはDAC-MRG-2と同様となります。

寸法・質量：W370×H132×D370(mm) 約 6.3kg



SOKEN 総研電気株式会社
<http://www.soken-jp.com>

〒182-0036 東京都調布市飛田給1-34-22
 TEL 042-490-6926(営業部直通) FAX 042-490-6806
 TEL 042-490-6925(代表)

■大阪営業所：〒532-0011 大阪市淀川区西中島5-6-3 TEL06-6304-0538 FAX06-6309-4188

2015-04-24